

Linha de Produtos

Pontes rolantes | Talhas Elétricas | Serviços



www.mollyn.com.br | vendas@mollyn.com.br

TALHAS ELÉTRICAS DE CORRENTE



- Capacidade de 500 kg a 5 000 kg
- Três tipos de configuração: Fixa, carro manual ou carro motorizado
- Elevação padrão até 6 metros (adicional sob consulta)
- Velocidade de elevação de 2,4 a 7,2 m/minuto
- Potência do motor da talha 0,8 a 3,0 kW
- Menor manutenção e maior produtividade



Carro motorizado



Carro manual

TALHAS ELÉTRICAS DE CABO

- Capacidade de até 80 000 kg
- Três tipos de configuração: Fixa, carro normal ou carro de baixa altura
- Elevação padrão até 18 metros (adicional sob consulta)
- Velocidade de elevação de 0,3 a 30,0 m/minuto
- Possibilidade de monitoramento permanente para melhoria da manutenção
- Menor manutenção e maior produtividade



ASSISTÊNCIA TÉCNICA



- Melhor plano de manutenção disponível no mercado
- Contratos de manutenção com os melhores profissionais do setor
- Serviços pontuais de Retrofit, Consultoria em Segurança e Corretivas de emergência

Opcionais

- Monitoramento em tempo real e informações atualizadas da próxima manutenção
- Cálculo permanente do SWP (Safe Working Period)
- Espectro de carga (Leve, Médio, Severo ou Mais que Severo)
- Número total de partidas e muito mais...

KITS PARA PONTES E PÓRTICOS

- (1) Talha de cabo ou corrente
- (2) Cabeceiras completas com motores de acionamento
- (1) Sistema de abastecimento elétrico da talha e carro *
- (1) Botoeira de comando ou rádio controle
- (1) Painel de comando por contactoras ou inversor de frequência
- (1) Memorial de cálculo da viga e desenho de layout

* Abastecimento elétrico da ponte sob consulta.



RÁDIO CONTROLE

- Distância de operação de 100 metros
- Possibilidade de operar dois equipamentos com um transmissor
- Alimentação por 2 pilhas AA com duração de 300 horas
- LEDs indicativos de nível de bateria
- Mudança automática de frequência, livre de interferências
- Botão de emergência de alta qualidade e fácil acesso

SISTEMA MODULAR SKR

- Capacidades de 125 kg até 2 000 kg
- Manuseio simples e seguro
- Peso próprio reduzido
- Ideal para movimentação manual
- Medidas de aproximação reduzidas para melhor cobertura da área
- Produto de simples manutenção e de vida útil prolongada
- Excelente relação custo x benefício




GUINDASTE GIRATÓRIO


- Capacidades até 1,0 t (perfil SKR) e 2,0 t (Viga I)
- Estrutura em aço carbono estrutural
- Ideal para aplicações leves
- Giros manual ou motorizado 180° / 270° / 360°
- Fixações no piso, paredes ou colunas existentes
- Equipamento ergonômico de fácil utilização e baixa manutenção




Configurações de montagem

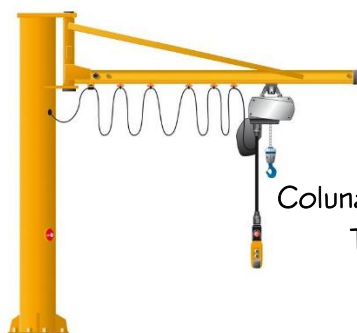


Coluna perfil SKR
Tirante

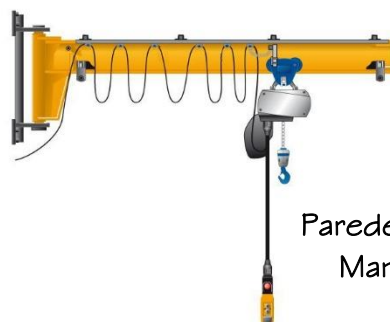

Parede viga W
Mangote

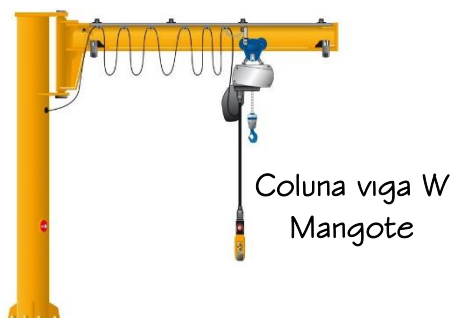

Coluna viga W
Mangote

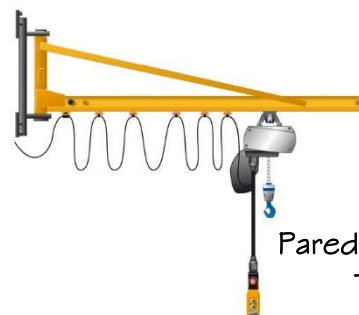

Parede perfil SKR
Tirante